


WHITE UPVC PIPE AND FITTING FOR PLUMBING SYSTEM

ท่อและอุปกรณ์ข้อต่อท่อพีวีซีแข็ง สำหรับ งานสุขภัณฑ์



ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เลขที่ มอก.17-2532, มอก.1131-2535 และ
มอก.1410-2540 เหมาะสำหรับใช้งานสุขภัณฑ์
จะให้ความกลมกลืนกับผนัง และเครื่องสุขภัณฑ์ทุกสี
ทุกรูปแบบได้อย่างลงตัวและเหมาะสม

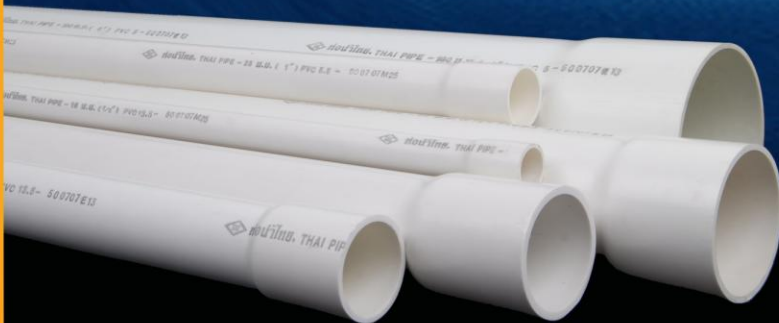

บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
THAI PIPE INDUSTRY CO., LTD.

441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

Tel: 0 2424 9440, 0 2883 3175 Fax: 0 2433 5266, 0 2883 3108



รายละเอียด ขีดขนาด และมิติ ท่อพีวีซีแข็งสีขาว "ท่อน้ำไทย"

นماขงนตุ

ชื่อขนาด NOMINAL SIZE	เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก (O.D.)	ความหนา (THICKNESS)			ความยาว ต่อท่อน (LENGTH)	น้ำหนักของท่อต่อท่อน - กิโลกรัม WEIGHT PER PIECE (kg.)		
		PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5		PVC 5	PVC 8.5	PVC 13.5
18 (1 1/2")	22 ± 0.15	-	2.0 ± 0.20	2.5 ± 0.20	4,000 +30 -0	-	0.72	0.88
20 (3/2")	26 ± 0.15	-	2.0 ± 0.20	2.5 ± 0.20		-	0.86	1.06
25 (1")	34 ± 0.15	-	2.0 ± 0.20	3.0 ± 0.25		-	1.15	1.67
35 (1 1/2")	42 ± 0.15	1.5 ± 0.15	2.0 ± 0.20	3.1 ± 0.25		1.09	1.44	2.17
40 (1 1/2")	48 ± 0.15	1.5 ± 0.15	2.3 ± 0.20	3.5 ± 0.25		1.25	1.89	2.80
55 (2")	60 ± 0.15	1.8 ± 0.20	2.9 ± 0.25	4.3 ± 0.30		1.88	2.98	4.30
65 (2 1/2")	76 ± 0.20	2.2 ± 0.20	3.5 ± 0.25	5.4 ± 0.35		2.92	4.56	6.85
80 (3")	89 ± 0.20	2.5 ± 0.20	4.1 ± 0.30	6.4 ± 0.40		3.89	6.26	9.50
100 (4")	114 ± 0.30	3.2 ± 0.25	5.2 ± 0.35	8.1 ± 0.50		6.37	10.17	15.41

1. ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้น ให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง
2. ตัวเลขที่ระบุขึ้นคุณภาพท่อ PVC 5 PVC 8.5 และ PVC 13.5 เป็นความดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) หมายถึง ความดันสูงสุดที่กำหนดให้ใช้งานได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาตามที่อุณหภูมิ 27 °C มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm²)
3. น้ำหนักท่อต่อท่อน เป็นน้ำหนักโดยประมาณ

อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อพีวีซีแข็งสีขาว "ท่อน้ำไทย" สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน PVC FITTINGS WHITE COLOR "THAI PIPE" FOR PRESSURE PIPE

1. ข้อต่อตรง
(TS SOCKET)



ขนาด 3/4"x1/2" - 4"x3"

2. ข้อต่อลด
(TS REDUCING SOCKET)



ขนาด 1/2" - 4"

3. ข้องอ 45°
(TS 45° ELBOW)



ขนาด 1/2" - 2"

4. ข้องอ 90°
(TS ELBOW)




ขนาด 1/2" - 4"

5. ข้องอ 90° ลด
(TS REDUCING ELBOW)




ขนาด 3/4"x1/2" - 1"x3/4"

6. สามทาง 90°
(TS TEE)



ขนาด 1/2" - 4"

7. สามทาง 90° ลด
(TS REDUCING TEE)



ขนาด 3/4"x1/2" - 4"x3"

8. ข้อต่อเกลียวนอก
(TS VALVE SOCKET)



ขนาด 1/2" - 4"

9. ข้อต่อเกลียวใน
(TS FAUCET SOCKET)



ขนาด 1/2" - 4"

10. สามตาเกลียวใน
(TS FAUCET TEE)



ขนาด 1/2" - 3/4"

11. ข้องอเกลียวใน
(TS FAUCET ELBOW)



ขนาด 1/2" - 1"

12. ข้องอเกลียวนอก
(TS VALVE ELBOW SOCKET)



ขนาด 1/2" - 1"

13. ฝาครอบ
(TS CAP)



ขนาด 1/2" - 4"

14. ฝาครอบเกลียว
(INTERNAL THREAD CAP)



ขนาด 1/2" - 2"

15. กิ๊บจับท่อพีวีซี
(PVC ANCHOR)



ขนาด 1/2" - 1"

16. คลิปจับท่อพีวีซี
ก้ามปู
(PVC CLIP)



ขนาด 1/2" - 1"

17. ข้อต่อเกลียวใน
ทองเหลือง
(TS FAUCET SOCKET WITH
BRONZE THREAD)



ขนาด 1/2" - 2"

18. สามตาเกลียวใน
ทองเหลือง
(TS FAUCET TEE WITH
BRONZE THREAD)



ขนาด 1/2" - 3/4"

19. ข้องอเกลียวในทองเหลือง
(TS FAUCET ELBOW WITH BRONZE
THREAD)



ขนาด 1/2" - 1"

20. นิปเปิ้ลพีวีซี
(PVC NIPPLE)



ขนาด 1/2" - 1"

21. ปลั๊กอุดพีวีซี
(PVC VALVE PLUG)



ขนาด 1/2" - 1"

อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อพีวีซีแข็งสีขาว "ท่อน้ำไทย" สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล PVC FITTINGS WHITE COLOR "THAI PIPE" FOR NON-PRESSURE PIPE

1. ข้อตอบาง
(SOCKET : DS)



ขนาด 1 1/4" - 4"

2. ข้อลดบาง
(INCREASER : IN)



ขนาด 1 1/2"x1 1/4" - 4"x3"

3. งอบาง 45°
(45° ELBOW : 45L)



ขนาด 1 1/2" - 4"

4. งอบาง 90°
(90° ELBOW : DL)



ขนาด 1 1/4" - 4"

5. สามตบบาง
(90° Y : DT)



ขนาด 1 1/4" - 4"

6. สามตบบาง ลด
(90° REDUCING Y : DT)



ขนาด 2"x1 1/4" - 4"x3"

7. สามตบาวาย 45°
(45° Y : Y)



ขนาด 2" - 4"

8. สามตบาวาย 45° ลด
(45° REDUCING Y : Y)



ขนาด 2 1/2"x2" - 4"x3"

9. สามตบาวาย 90°
(90° LONG RADIUS Y : LT)



ขนาด 2" - 4"

10. สามตบาวาย 90° ลด
(90° LONG RADIUS REDUCING Y : LT)



ขนาด 1 1/2"x1 1/4" - 4"x3"

11. ถ้วยกันกลิ่น
(PVC FLOOR DRAIN)



ขนาด 1 1/2" - 2"

12. ยูเทรพพีวีซี
(PVC U-TRAP)



ขนาด 1 1/2" - 2"

13. พีเทรพพีวีซี
(P-TRAP)



ขนาด 1 1/2" - 2"

14. พีเทรพพีวีซีมือ
(P-TRAP)



ขนาด 2 1/2" - 4"